

MODULI BOX COMPONENTI CON VETRATE SCORREVOLI






VETRATE



Vetrata scorrevole con movimentazione anta su anta , apertura destra , sinistra o centrale , realizzata con profilo in alluminio serie fredda. Non occupa spazio all'interno ne all'esterno del vano .


Visual View utilizza guarnizioni anti spiffero in PVC traslucido tra i vetri per una visuale più pulita. Il peso dei pannelli scarica al suolo attraverso la guida inferiore a 3, 4 o 5 vie.

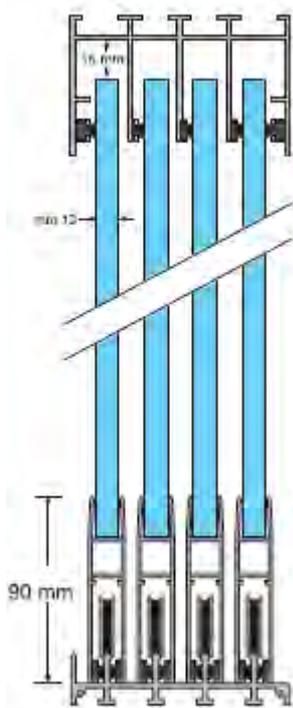


- Apertura e chiusura dei vetri con scorrimento bidirezionale;
- Larghezza dei vetri : minimo 75 cm, massimo 100 cm;
- Guarnizioni anti spifferi tra i vetri (in PVC traslucido);
- Binari con 3 , 4 o 5 vie (raddoppiabili con apertura centrale);
- Apertura centrale con ghiera o con maniglia con serratura;
- Levetta blocco/sblocco dei vetri con chiusura a scatto;
- Guida inferiore calpestable da 20 mm;
- Carrelli di trascinamento inferiori in alluminio pressofuso;
- Il peso dei vetri scarica sulla guida inferiore;

SEZIONE DEI PROFILI

**GUIDA SUPERIORE
E INFERIORE A 3 VIE**





**GUIDA SUPERIORE
E INFERIORE A 4 VIE**

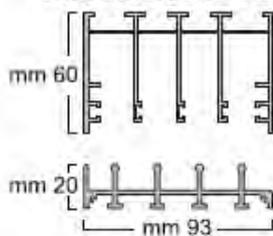

CONFIGURAZIONE DEI VETRI





3/6 ANTE
(da minimo 750 mm a massimo 1100 mm)



vetrata chiusa


vetrata aperta

4/8 ANTE
(da minimo 750 mm a massimo 1100 mm)

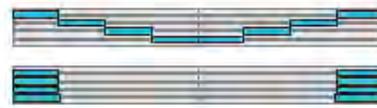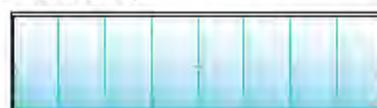


vetrata chiusa

vetrata aperta

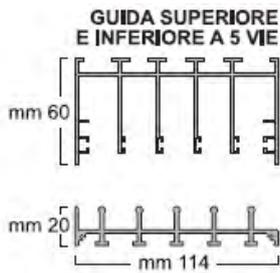

5/10 ANTE
 (da minimo 750 mm a massimo 1100 mm)

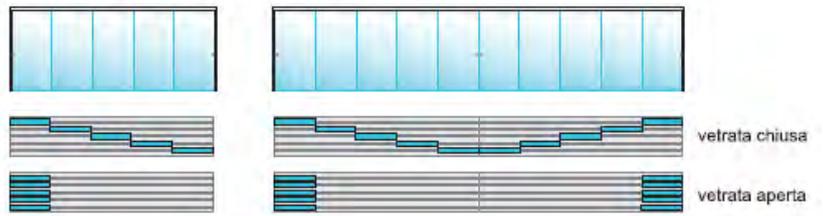

scorrimento dei vetri bidirezionale




guarnizione antispifferi



regolazione in altezza del vetro



trascinamento dei vetri con sistema telescopico

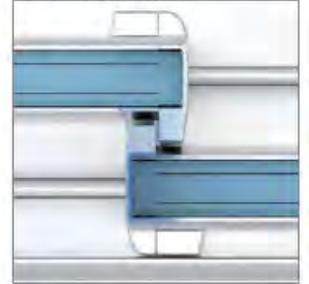

**SOLUZIONE CON GUARNIZIONI
 IN PVC TRASLUCIDO**


VISUAL VIEW PANORAMICA



Guarnizioni in PVC traslucido
 Vetro temperato da 10 mm
 (H massima consigliata mm 2800)

**SOLUZIONE CON PROFILI VERTICALI
 ERMETICI IN ALLUMINIO**

VISUAL VIEW SEMIPANORAMICA

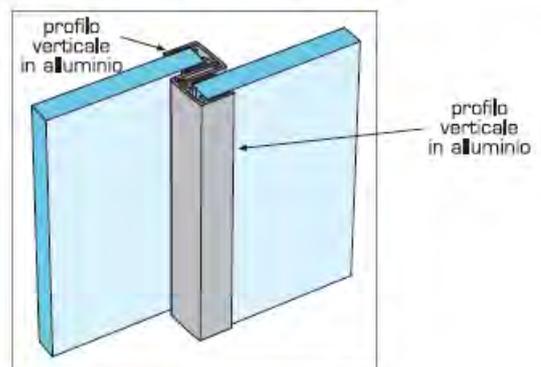

Profili verticali ermetici in alluminio, con spazzolino
 Vetro temperato da 10 mm
 (H massima consigliata mm 3000)



Vetrata scorrevole con movimentazione “anta su anta”.



Realizzata con profilo in alluminio serie fredda e vetro antinfortunistico, (3+3 trasparente) completo di binario a pavimento con predisposizione tacca di scarico acqua piovana.

Optional : vetro camera (3+3/9/3+3).

Può essere realizzata con binario a 2 o 3 vie e altezza massima di 2500 mm.




CONFIGURAZIONE DEI VETRI


2 ante con binario a 2 vie



4 ante con binario a 2 vie

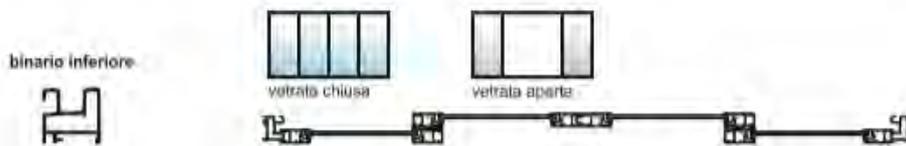


3 ante con binario a 3 vie

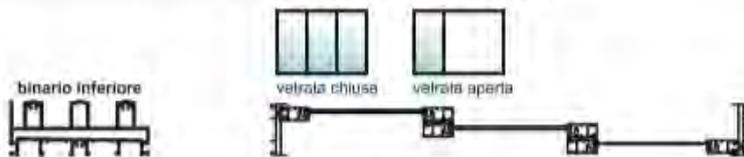

6 ante con binario a 3 vie



VETRATA PANORAMICA CON ANTE SCORREVOLI IN PARALLELO

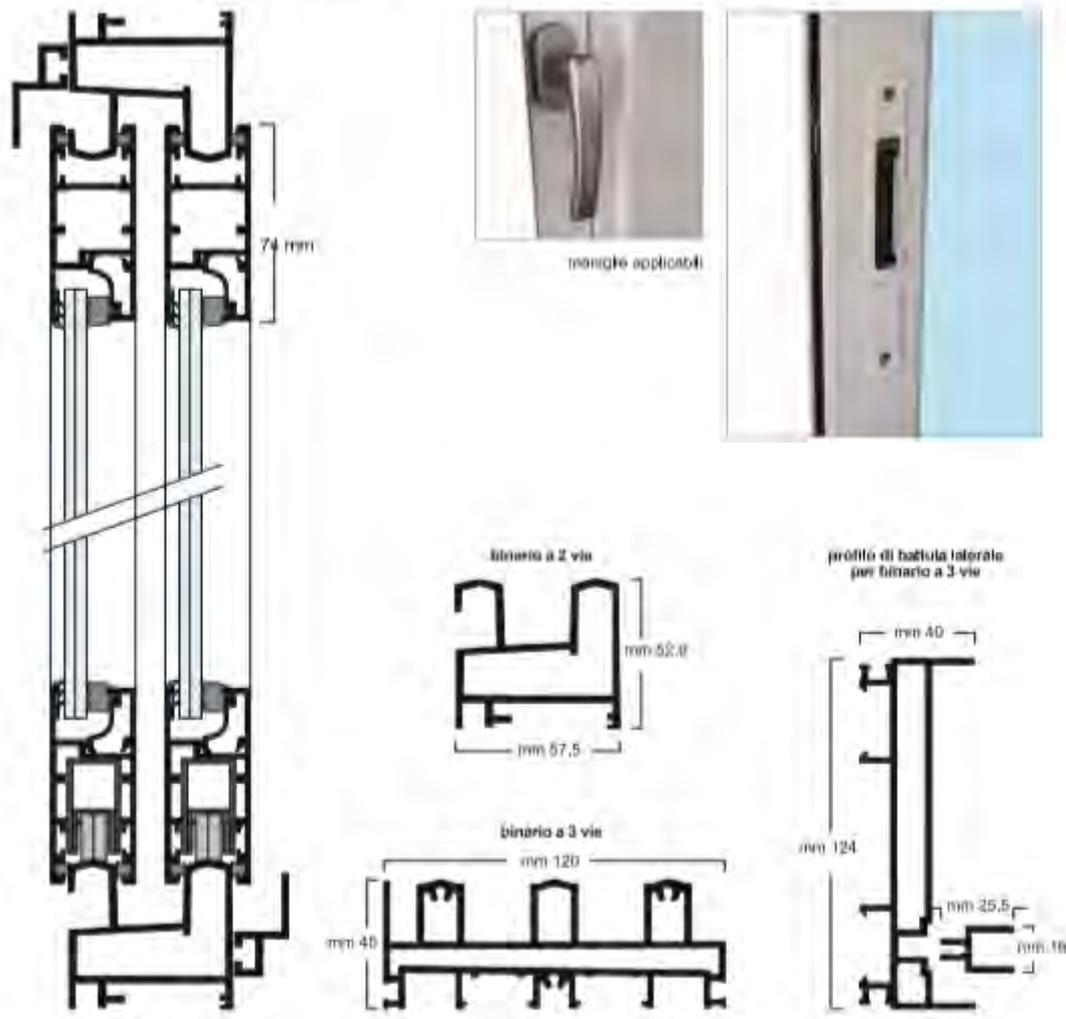

- Vetro stratificato di sicurezza 3+3 trasparente;
- Apertura e chiusura delle ante con scorrimento bidirezionale;
- Guarnizioni anti spifferi ;
- Binario con predisposizione tacca scarico acqua piovana;
- Il peso dei vetri scarica sulla guida inferiore;